



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็มเต็มวัสดุ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หักปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในกาปฏิบัติงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่๖ บ้านมะกอก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่๖ บ้านมะกอก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๑ข้างกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานรางระบายน้ำ คสล.ย่านชุมชนชนิด(ทล-๕-๓๐๑) ชนิด ข.๓๐ ยาว ๙๐ เมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาววิมล เสริมทองกลาง กรรมการ

๖.๓ นางสาวสมาลี แก้วเตชะ กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา							232,642.86
7	6.6 สำหรับท่อกลม กสส. ขนาด \varnothing 0.80 ม. 3 แถว 6.7 สำหรับท่อกลม กสส. ขนาด \varnothing 1.00 ม. 1 แถว งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ชนิด(ทด-5-301) ชนิด ข.30 ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่ง แห่ง แห่ง	1.00	186,112.00	186,112.00	1.3074	243,322.83	243,322.83
ค่างานต้นทุน ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)					356,646.27		รวมค่าก่อสร้าง	475,965.69

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

170,534.27

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

3 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

186,112.00

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

1.3074

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

475,965.69

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เพียง

475,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสิริวิมล เสริมทองกลาง)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสุมาลี แก้วเตชะ)

ครูผู้ดูแลเด็ก

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

งานอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่6 บ้านมะกอก
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่6 บ้านมะกอก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานรางระบายน้ำ คลาสย่านชุมชน ชนิด(ทค-5-301) ชนิด ข.30 ยาว 90 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
คำนวณราคากลางโดย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและขนทิ้ง	100.00	ลบ.ม.	0	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
1.1	งานดินขุดและขนทิ้ง							9,900.00	
2	รวมค่างานขุดดินและขนทิ้ง								
2.1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00	ลบ.ม.	642.53	5,140	91.00	728.00	5,868.24	
2.3	เหล็กเสริมR86	0.720	ตัน	27,292.00	19,650	4,100.00	2,952.00	22,602.24	
2.4	เหล็กเสริมR89	1.050	ตัน	26,454.00	27,777	4,100.00	4,305.00	32,081.70	
2.5	งานไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ.	467	14,010	-	-	14,010.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	220	ตร.ม.	0	-	133.00	29,260.00	29,260.00	
2.6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	156.00	ถุง	125.20	19,531	-	-	19,531.20	
2.7	ทรายผสมคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	665.00	7,980	-	-	7,980.00	
2.8	หินย่อยผสมคอนกรีต	24.00	ลบ.ม.	577.10	13,850	-	-	13,850.40	
2.9	ค่าแรงผสมคอนกรีต	24.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	10,464.00	10,464.00	
2.10	เหล็ก L 50x50x4 มม. 18.4 kg./ทอน	29.00	ทอน	525.00	15,225	-	-	15,225.00	
2.11	ค่าแรงติดตั้งเหล็กฉาก	534.00	ก.ก.	-	-	10.00	5,340.00	5,340.00	
	ค่างานตีพิมพ์ งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก				123,164			176,212.78	
	รวมค่างานตีพิมพ์งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสิ้น				123,163.78			186,112.78	

หน่วย : บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร อุโมงค์หลักทาง 1 ช่องกว้าง 0.50 เมตร

พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานรางระบายน้ำ ตสม. ย้ำชุมชนชนิด(ทค-5-301) ชนิด ข.30 ยาว 90 เมตร

หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก ตำบลทิวเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านมะกอก
ต.พิศสัย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สำรวจ

(นายอภิชาติ คล้ายสุวรรณ)
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายอภิชาติ คล้ายสุวรรณ)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลพิศสัย
พิชชากรเกษม ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลพิศสัย

เห็นชอบ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลพิศสัย
พิชชากรเกษม ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบลพิศสัย

อนุมัติ

(นายพลาชา มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิศสัย

แบบแสดง

แผ่นที่



โครงการก่อสร้างของ อบต. พิศสัย

ชื่อโครงการ: _____

ปริมาณงาน: _____

งบประมาณ: _____


วันเริ่มสัญญา: _____

ผู้รับจ้าง: _____

ผู้ควบคุมงาน: _____

นายอภิชาติ คล้ายสุวรรณ

โครงการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน

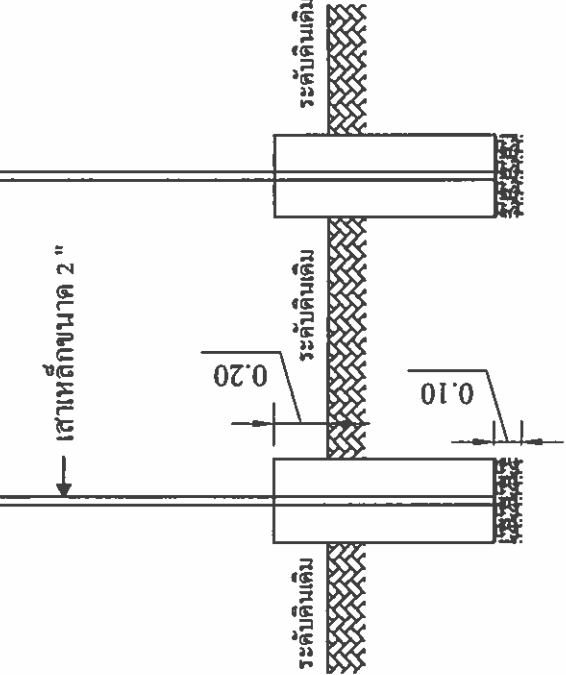

แบบป้ายโครงการ 1:25




รูปด้านข้าง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25

เหล็ก LG. □ 1" X 1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

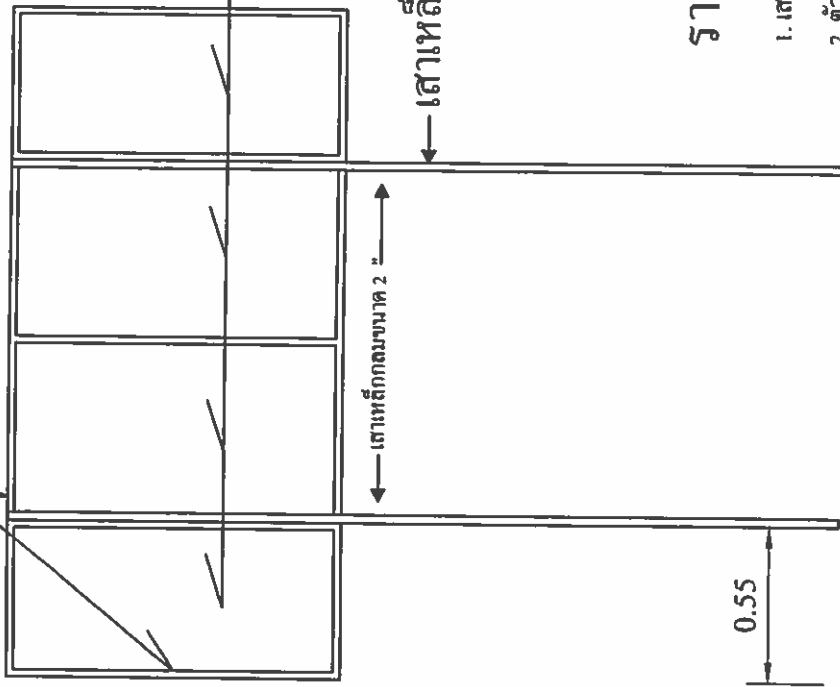

แผ่นเหล็กหนา 1/16"

เสาเหล็กกลมขนาด 2 "

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐาน

1. เสา พันป้ายเหล็ยทั้งสองด้าน ใช้ตีนจับ ก่อนทาสีจริงให้เหล็กกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

รูปด้านหลัง 1:25



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมะกอก
ต.พิส.ต.อ. อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สำรวจ

(นายอภิชาติ ศาสตร์สมบูรณ์)
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายอภิชาติ ศาสตร์สมบูรณ์)
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิส.ต.อ.
ศึกษารายละเอียดของแบบให้ตรงกับรายการสำหรับดำเนินการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิส.ต.อ.
ศึกษารายละเอียดของแบบให้ตรงกับรายการสำหรับดำเนินการก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิส.ต.อ.

แบบแสดง

แผ่นที่

